

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

- срок службы 35 лет без обработки лаками, красками или другой химией
- глубокое 3D тиснение на поверхности доски сохраняется на все годы эксплуатации
- не выгорает
- рельефная поверхность предотвращает скольжение после дождя, а также маскирует загрязнения
- отталкивает грязь, поэтому загрязнения устраняются водой, а стойкие пятна хозяйственным мылом
- после монтажа на поверхности настила не видны следы от монтажных клипс и саморезов
- влагостойкая – не разбухает при длительном контакте с влажной средой
- устойчива к перепадам температур, от -50°C до +75°C
- защищена от грибка, плесени и насекомых
- стойкость цвета, его сохранение при длительном воздействии солнечного УФ-излучения

ВИДЫ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ



Unodeck Mogano венге



Unodeck Mogano серый



Unodeck Mogano кедр



Unodeck Mogano орех



Unodeck Mogano тик



Unodeck Mogano графит



Unodeck Mogano слоновая кость

СОСТАВ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ


- 52 % древесная мука самой мелкой фракции (благодаря этому внутри композита нет пустот, в которые могла бы проникнуть влага)
- 30 % полимер
 - ПНД (полиэтилен низкого давления) – не выделяет токсины, морозостойкий
 - антиоксиданты – для увеличения срока службы покрытия (во время экструзии полимер не разрушается. Также, чтобы композит не распадался в процессе эксплуатации)
 - УФ-абсорбер - для устойчивости к солнечным лучам
 - светостабилизатор – для закрепления цвета
- 18 % связующие компоненты

Доска изготовлена из древесно-полимерного композита, который устойчив к любым погодным и климатическим условиям, не требует регулярной покраски и обслуживания. Это прочная композитная доска из ДПК с эксклюзивной нестираемой 3D-текстурой натурального дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Тип | пустотелая |
| Размер | 165x24 мм |
| Применение | универсальное |
| Внешняя обработка | двухсторонняя доска: тиснение под дерево и вельвет с тиснением под дерево |
| Предел прочности при изгибе | 53,4 МПа |
| Расход на 1 кв. м. | 6 м. пог. |
| Водопоглощение за 2 часа кипячения | 1,44 % |
| Вес 1 пог. м. | 2,9 кг/м.п. |
| Область применения | балкон/лоджия, баня, бассейн, беседка, веранда, кафе, крыльцо, лестница, пол, садовые дорожки, ступени и террасы |

СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ

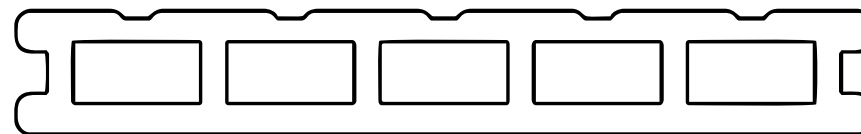

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

- не нуждается в покраске
- не выгорает на солнце
- экологически безопасна
- не деформируется