



TIMBEREX® THIXO

Transparent thixotropic wood stain



Защитное тиксотропное тонирующее масло высокой прочности
для внутренних и наружных работ

TIMBEREX® THIXO Transparent thixotropic wood stain

Защитное тиксотропное тонирующее масло высокой прочности

Подходит для внутренних и наружных поверхностей из неокрашенного дерева, таких как:



фасады, террасы



двери и окна



ограждения



садовая мебель



стены, пол и потолки



мебель

TIMBEREX® THIXO Transparent thixotropic wood stain

Защитное тиксотропное тонирующее масло высокой прочности

Тиксотропная консистенция масла — плотная, легко контролируемая нанесение



Не капает и не течет на вертикальных поверхностях — незаменима при тонировании потолков, стен и других вертикальных поверхностей

TIMBEREX® THIXO

Transparent thixotropic wood stain

Защитное тиксотропное тонирующее масло высокой прочности
для внутренних и наружных работ

Высококачественный экологичный состав,
сочетающий в себе уникальную комбинацию:



Красота деревянной поверхности,
обработанной маслом



Максимальные
защитные свойства



Высокие
эксплуатационные
характеристики



Красота деревянной поверхности, обработанной маслом

- на основе льняного масла — глубоко проникает в древесину, напитывает ее и раскрывает красоту и фактуру дерева;
- не поднимает волокна древесины;
- 7 готовых востребованных оттенков для насыщенного цвета тонированной поверхности с подчеркнутой фактурой и рисунком древесины;
- обеспечивает превосходное и долговременное сохранение цвета, адгезию и защиту от УФ-излучения.





Максимальные защитные свойства

- уретано-алкидная формула сочетает исключительную долговечность и эластичность с прекрасными водоотталкивающими свойствами, максимальной стойкостью к истиранию и выцветанию;
- не образует пленки на деревянной поверхности — не растрескивается, не шелушится со временем;
- защищает дерево «изнутри», оставляя поры древесины открытыми;
- атмосферостойкое и износостойкое покрытие, которое прослужит долгие годы;
- легкое покрытие в последующем обслуживании — простая уборка водой с мыльным раствором.




Высокие эксплуатационные характеристики

- легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
- не оставляет потеков, мазков и наплывов — идеально ровное гладкое покрытие с насыщенным цветом и полуматовым блеском;
- экономичное покрытие — масло используется «по назначению», для тонирования древесины «до последней капли», материал не тратится из-за случайных разбрызгиваний или потерь от проливов;
- не требует предварительного грунтования;
- не требует дополнительных защитных покрытий;
- для внутренних и наружных работ.


TIMBEREX® THIXO Transparent thixotropic wood stain

Защитное тиксотропное тонирующее масло высокой прочности

Полуматовое прозрачное покрытие 7 насыщенных цветов + база для колеровки универсальными колеровочными пастами:

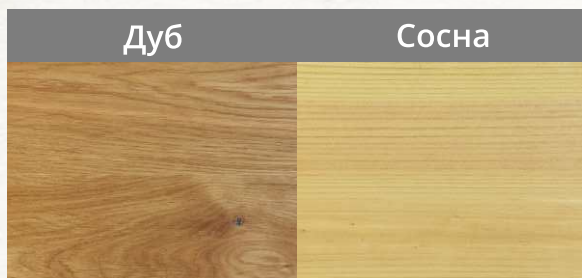

CLEAR — база для колеровки

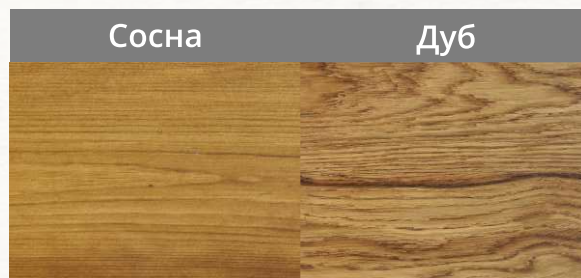

WALNUT — Орех



WARM WHITE — Теплый белый



CEDER — Кедр



WARM GREY — Теплый серый



SWEDISH RED — Шведский красный



MID GREY — Серый



BLACK — Эбеновый



- **СОСТАВ:** льняное масло, уретан, алкиды, пигменты, уайт-спирит
- **ЛОВ:** 550 г/л
- **СУХОЙ ОСТАТОК:** 37-40 % по массе (зависит от цвета)
- **УПАКОВКА:** банка 1 л и 2,5 л
- **РАСХОД:** 10 м²/л полного укрытия
- **ИНСТРУМЕНТ:** кисть, валик, БВР, HVLP.
- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** зависит от температуры, влажности и вентиляции. При температуре воздуха 21°C и относительной влажности 50%:
 - до отлипа – 3 часа;
 - повторное покрытие – 24 часа;
 - полное отверждение – 24 часа.