







Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

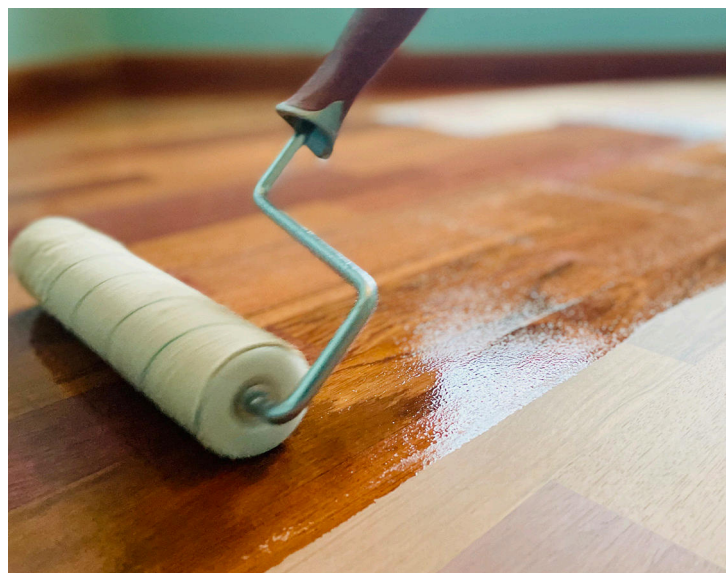

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

-  УПРУГАЯ ЛИНИЯ
-  МОРСКАЯ ЛИНИЯ
-  ЛИНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
-  ЛИНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ
-  ЛИНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И АКСЕССУАРОВ

SIMPLY K1

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВО-АКРИЛОВЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ С ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ И ТОНИРОВАНИЕМ

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Однокомпонентный полиуретаново-акриловый финишный лак для деревянных полов на основе синтетических смол в водной эмульсии с отличной укрывистостью и хорошей устойчивостью к истиранию и царапинам. Обладает исключительной полнотой, смачиваемостью и шлифуемостью, легко наносится и имеет легкий тонирующий эффект. Подходит для помещений со средней проходимостью. Не содержит НМП и соответствует нормам 2004/42/СЕ (категория I, высокоэффективная однокомпонентная краска, предельное значение 140). Доступно в сатиновом и матовом вариантах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Инструмент

Валик с коротким ворсом



Инструмент

Щетка



Подходит для использования в помещении

Время высыхания 40 минут

На отлип 70 минут



Время шлифования 6-12 часов

Время ввода в эксплуатацию 36-48 часов



Химическая основа

Синтетические смолы в водной дисперсии



Степень блеска

Сатин: 45 глянца, Мат: 15 глянца



тест Табера

(1000 оборотов, 1000 грамм, колесо CS-10): **10 мг**



Хранение

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.



Расход

80-100 мл/м² на слой



Рабочая температура

+ 10 - +25 °C



Перед использованием перемешать.



Уборка

Вода (пока продукт свежий)



Защищать от мороза



Продукт, не содержащий N-метилпирролидона



Продукт не содержит растворителей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Убедитесь, что влажность деревянного пола составляет от 7% до 11% и что он был должным образом подготовлен, то есть отшлифован наждачной бумагой зернистостью 180/220 и полностью пропылесосен. Тщательно перемешайте содержимое перед использованием. Вылейте продукт в чистую емкость, отфильтруйте, подождите несколько минут и используйте чистые инструменты. Равномерно распределите SIMPLY K1 в количествах, рекомендованных в этом листе. После высыхания первого слоя и по истечении указанного выше времени повторного покрытия вы можете приступить к нанесению второго слоя с шлифовкой наждачной бумагой или абразивной сеткой зернистостью 180-220 между слоями или без нее.

После шлифовки можно нанести третий слой SIMPLY K1. При высоких температурах (выше 25°C) и низкой влажности рекомендуется добавить ECO R THINNER (5% от общего количества продукта), чтобы помочь лаку растечься, образовать пленку и дегазировать.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всегда рекомендуется проводить тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы оценить возможные изменения цвета. Не наносите покрытия на основе растворителей после этого. Для правильного ухода за деревянными полами, покрытыми SIMPLY K1, мы рекомендуем периодическое использование нейтрального мыла ECO DAY или ECO воск для блеска. Дайте продукту достичь температуры окружающей среды, при которой он будет использоваться. SIMPLY K1 после вскрытия следует использовать в кратчайшие сроки. Беречь от мороза. Время высыхания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды + 20°C и относительной влажности 50%. В дополнение к инструкциям, приведенным в этом техническом паспорте, следуйте инструкциям, описанным в технических паспортах других продуктов.

ИНСТРУКЦИИ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ: Перед использованием продукта ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности. Во время использования рекомендуется надевать перчатки. Проветривайте помещение во время и после использования. Соблюдайте применимые правила техники безопасности. Не выбрасывайте остатки в землю, водоемы или канализацию. Для утилизации продукта и других отходов, полученных в результате деятельности, тщательно следуйте положениям DLgs. 152/2006 и smi (Закон об экологической консолидации). Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим Отделом технической помощи. Содержание этого текущего паспорта дополняет и заменяет предыдущую версию, делая ее недействительной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Данные, представленные в этом техническом паспорте, отражают наши лучшие теоретические и практические знания. Однако, поскольку мы не можем вдаваться во все подробности, такая информация должна считаться обязательной. В случае сомнений обращайтесь в наши технические офисы.

Продукт соответствует нормам 2004/42/ЕС:

Однокомпонентная высокоэффективная краска кат. I, предельное значение 140. Содержание ЛОС в готовом к использованию продукте 49 г/л.